BESCHERMT ALLE METALEN TOT 12 JAAR BESCHERMING

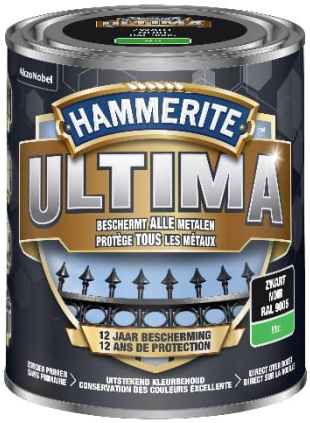

> ZONDER PRIMER

> DIRECT OVER ROEST

> SNELDROGEND

1. Productomschrijving

Hammerite Ultima Mat is de ultieme **watergedragen** anti-roest bescherming voor alle metalen. Deze premium metaallak kan direct over roest en zonder primer gebruikt worden.
Biedt een duurzame en decoratieve bescherming tot 12 jaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle soorten metaal, alle ferro- en non-ferrometalen.
Voor gebruik buiten en binnen.
Directe toepassing zonder primer (uitgezonderd op koper).

Eigenschappen

- Ultieme anti-roest bescherming tot 12 jaar
- Extreme bescherming tegen weersomstandigheden en UV-stralen
- Directe toepassing op alle metalen, zonder primer (uitgezonderd op koper)
- Sneldrogend, twee lagen op één dag
- Color Lock Technology – beschermt tegen het natuurlijke verkleuringsproces veroorzaakt door de zon en verzekert langer glansbehoud

Aspect

Mat

Kleuren en Verpakkingen

	Zwart	Wit
0.25 L	X	X
0.75 L	X	X

2. Voorbereiding ondergrond

Goede voorbereiding is zeer belangrijk voor de goede aanhechting van de verf!

Onbehandelde metalen

- Loszittende roest verwijderen met een staalborstel of schuurpapier.
- Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Goed naspoelen met zuiver water en laten drogen. Direct na het schuren en naspoelen de eerste laag aanbrengen om oppervlakteroest te voorkomen.
- Zwaar ingepitte roestplekken kunnen voor een nog duurzamere roestbescherming worden voorbehandeld met Hammerite Nr. 1 Antiroest Primer.

Koper

Eerst een laag Hammerite Non Ferro Metaal Primer aanbrengen alvorens HT Ultima aan te brengen.

Reeds geschilderde oppervlakken in goede staat

Ontvetten met Hammerite Metaalontvetter of ammoniakwater, grondig naspoelen en volledig mat schuren.

3. Verwerking van het product

Gebruiksklaar product, goed omroeren voor gebruik. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet schilderen in de volle zon, maar altijd voor of na de zon werken.

Voor een optimale roestbescherming minimaal 2 lagen aanbrengen (minimaal 100 micron droge filmdikte) met borstel of 3 lagen met rol.
Zorg dat alle hoeken en kanten goed behandeld zijn voor de optimale bescherming!
Gereedschap reinigen met lauw water en zeep.

Opmerking

Indien er **na de eerste laag lichte doorslag van roest** is, afwerken met **minimaal 2 extra lagen** voor optimale bescherming

Rendement

7,5 m²/liter/laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur
Overschilderbaar: 3u bij 20°C

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 65 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 140 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vrij van vorst en direct zonlicht bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 9-1-2026, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.hammerite.be

AkzoNobel